


POMPE CENTRIFUGHE ENOS



Le pompe ENOS con corpo pompa e girante in acciaio inox AISI 304 sono la soluzione più semplice e veloce per il travaso di liquidi filtrati sia di tipo alimentare che non. Si tratta di pompe centrifughe ad anello liquido laterale, dotate di una capacità di aspirazione fino a 6 metri, e la possibilità di lavorare in presenza di liquidi discontinui. Tali caratteristiche rendono questa pompa idonea all'impiego in numerosi settori, quali: nautica, giardinaggio, agricoltura e enologia.

Di serie su tutti i modelli viene fornito: invertitore di rotazione; albero in acciaio inox AISI 304; tenuta di tipo meccanico; maniglia di sollevamento; raccordi portagomma in acciaio inox.

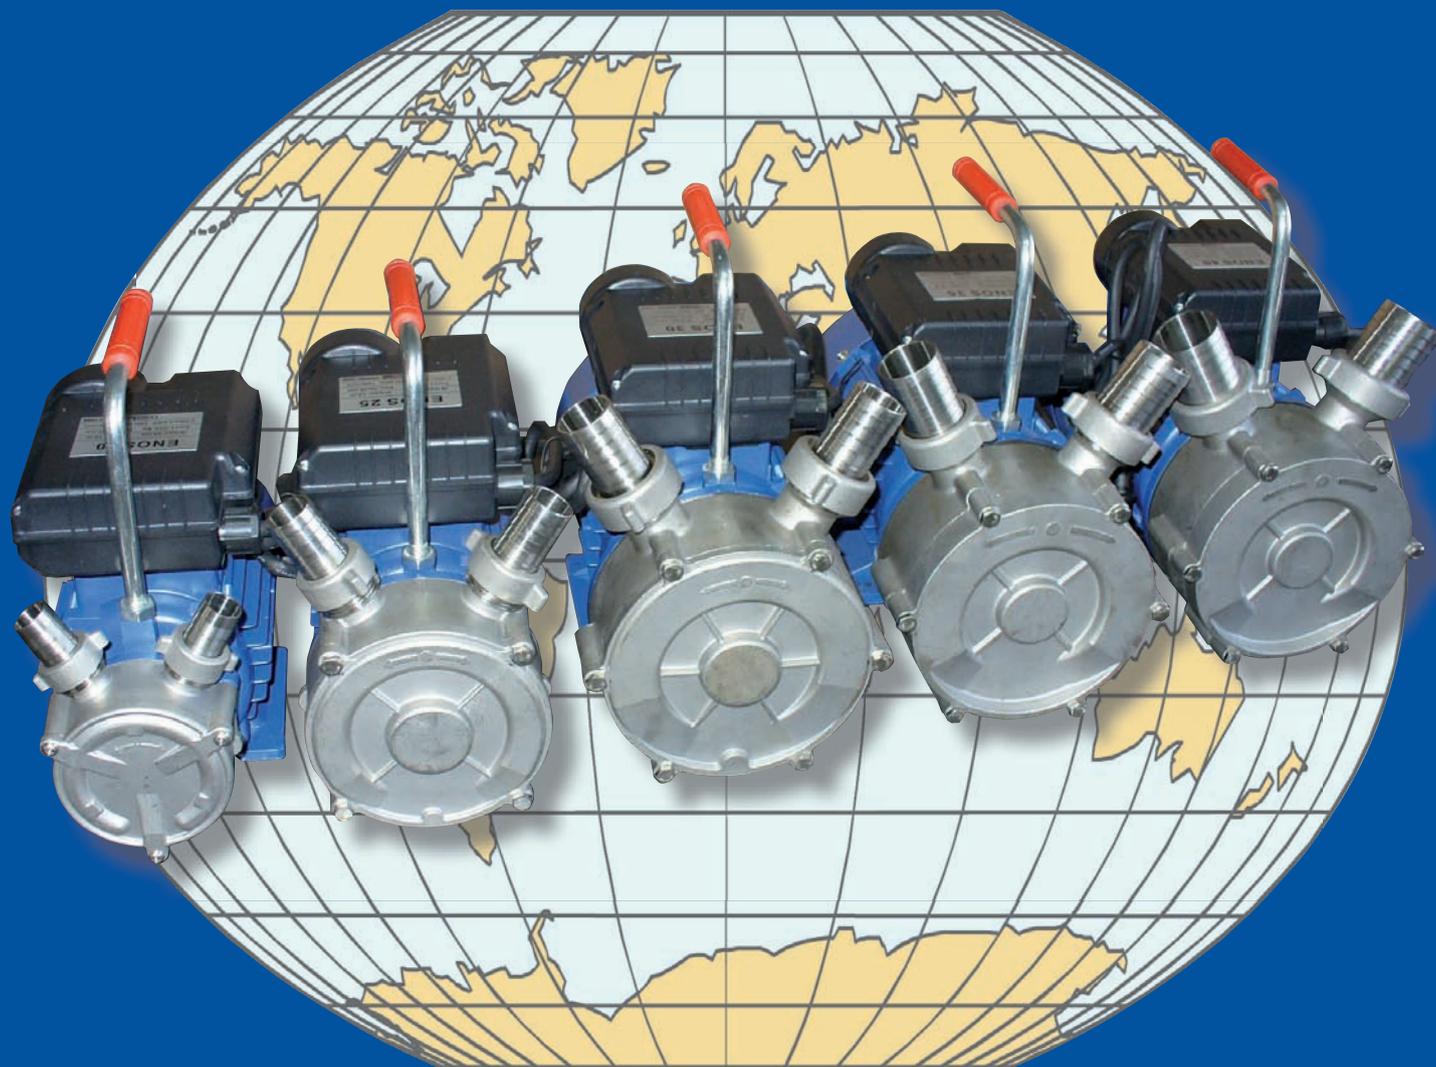

ENOITALIA s.r.l.
COSTRUZIONI MACCHINE

Via Provinciale Pisana, 162
Tel. +39 0571 588031 - Fax +39 0571 588080
50050 PIEVE A RIPOLI - CERRETO GUIDI (FI) - ITALY
www.enoitalia.net - info@enoitalia.net



Enos pump with body and impeller in stainless steel AISI 304 is the easier and faster solution to transfer filtered liquid (foodstuff, chemical etc.). It is a side channel (liquid ring) pump, self-priming till 6 meter, with the possibility to be used with discontinued liquid.

These features allow to use Enos pump in several field as: marine, gardening, agriculture, wine -industry.

All the model are standard equipped with invertitor switch, driving shaft in stainless steel, mechanical seal, handle, stainless steel fitting.



Pumpe ENOS sa kućištem pumpe i rotorom od inoks čelika AISI 304 predstavljaju najjednostavnije, najbrže i najjeftinije rješenje za pretakanje filtriranih tekućina kako prehrambenih tako i drugih tipova. U pitanju su centrifugalne pumpe sa bočnim kanalom za tekućinu, čiji je kapacitet aspiracije do 6 metara, a mogućnost rada u nazočnosti tekućina neprekidna. Ova svojstva čine ovu pumpu prikladnom za upotrebu u brojnim sektorima, kao što su: nautika, vrtlarstvo, poljoprivreda, enologija.



Serijski sa svakim modelom dostavljaju se i: inverzor rotacije; osovina od čelika inoks AISI 304; mehanička zaptivka; ručica za podizanje; crevni priključci od inoks čelika.



Οι φυγοκεντρικές αντλίες με σώμα αντλίας και πτερωτή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, αποτελούν την πιο απλή, γρήγορη και οικονομική λύση για την μετάγγιση φιλτραρισμένων υγρών είτε πρόκειται για τρόφιμα είτε για άλλου είδους υγρά. Πρόκειται για φυγοκεντρικές αντλίες με πλευρική στεφάνη υγρού, οι οποίες έχουν ικανότητα αναρρόφησης μέχρι 6 μέτρα, και δυνατότητα να λειτουργούν με υγρά ανομοιογενούς ροής. Τα χαρακτηριστικά τους αυτά, τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν σε πολυάριθμους τομείς, όπως: το ναυτικό τομέα, την κηπουρική, τον αγροτικό, τον οινολογικό.

Όλα τα μοντέλα σειράς είναι εφοδιασμένα με: αντιστροφέα περιστροφής, έμβολο από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, μηχανική στεγανοποίηση, χειρολαβή ανύψωσης, ρακόρ συνδετικού εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι.



Las bombas ENOS con cuerpo bomba y rotor en acero inoxidable AISI 304 son la solución más sencilla, veloz y económica para el trasiego de líquidos filtrados tanto de tipo alimentario como no alimentario. Se trata de bombas centrífugas de anillo líquido lateral, con una capacidad de aspiración hasta de 6 metros, y la posibilidad de trabajar en presencia de líquidos discontinuos. Tales características permiten que esta bomba sea idónea para emplearla en numerosos sectores, como: náutica, jardinería, agricultura, enología.

En todos los modelos la bomba se suministra de serie con: inversor de rotación, eje en acero inoxidable AISI 304, cierre de tipo mecánico, asa de elevación, empalmes portagoma en acero inoxidable.



Die ENOS-Kreiselpumpen mit Pumpengehäuse und -laufrad aus Edelstahl vom Typ AISI 304 sind die einfachste, schnellste und wirtschaftlichste Lösung zur Umfüllung gefilterter Flüssigkeiten, seien es Lebensmittel oder sonstige Flüssigkeiten. Bei diesen Kreiselpumpen handelt es sich um Seitenkanalpumpen mit einer Saugleistung von bis zu 6 Metern, die auch den Betrieb mit diskontinuierlichen Flüssigkeiten erlauben. Dank dieser Merkmale eignen sich die Pumpen bestens zum Einsatz in zahlreichen Gebieten wie Schifffahrt, Gärtnerei, Landwirtschaft oder Weinbau.

Alle Modelle sind serienmäßig mit folgenden Bauteilen bestückt: Drehrichtungsumschalter; Welle aus Edelstahl (AISI 304); mechanische Dichtung; Tragegriff; Schlauchanschlüsse aus Edelstahl (AISI 304).



Az AISI 304 inox acél szivattyúhengerral és szivattyúkerékkel ellátott ENOS szivattyúk a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldást jelentik élelmiszer és egyéb folyékony szűrt anyagok áttöltésére. Ezek oldalsó gyűrűs centrifuga-szivattyúk, amelyek felszívó képessége 6 méterig terjed és különböző jellegű folyadékok jelenlétében is működőképeseek. Ezen jellemzőknek köszönhetően a szivattyú számos szektorban alkalmazható, mint pl: hajózás, kertészet, mezőgazdaság és borászat.

Minden modell gyárilag fel van szerelve az alábbi kiegészítőkkal: forgásirányváltoztató; AISI 304 inox acél tengely; mechanikus típusú tömítés; emelőkilincs; inox acél gumitartó gyűrűk.

Codice Code	Modello Type	Raccordi Fittings	Motore Motor	KW	Velocità Speed	Giri/min Rpm	Portata l/h Capacity l/h
9102	ENOS 20	Ø.20	MF	0,33	1	2800	1680
9104	ENOS 25	Ø.25	MF	0,35	1	1400	2520
9106	ENOS 30	Ø.30	MF	0,65	1	1400	3900
9108	ENOS 35	Ø.35	MF	0,80	1	1400	5100
9110	ENOS 40	Ø.40	MF	0,80	1	1400	6300