



LISTINO PREZZI 2025

ENOITALIA



LINEA FRUTTA



LINEE LAVORAZIONE FRUTTA

Elevatore con lavaggio, con o senza mulino. Pag. 10



Ribaltatore per cassette. Pag. 9



FRUTTA A POLPA MORBIDA E NOCCIOLO

Denocciolatrice Delta (2 passaggi). Pag. 8



FRUTTA A POLPA DURA SENZA NOCCIOLO

Pressa a nastro. Pag. 12



Filtrazione. Pag. 13



Pastorizzatore. Pag. 14



Riempimento in bag in box. Da pag. 33



Riempimento in bottiglie. Da pag. 25





LINEA LAVORAZIONE MELAGRANE e FICHI D'INDIA




Video

Cod. 4271+4278



Cod. 9928

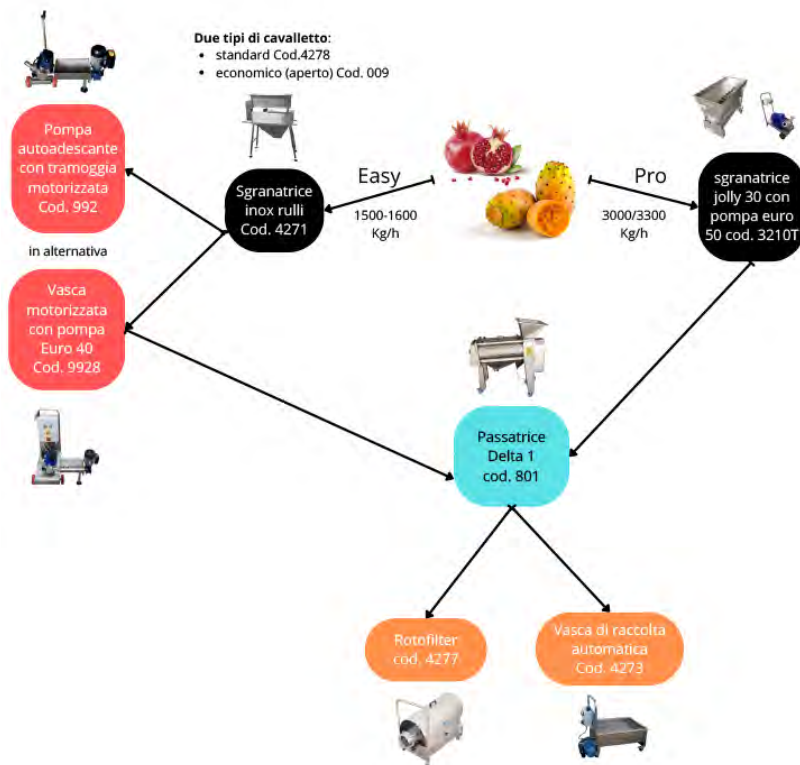

Cod. 3210T

DOTAZIONI DI SERIE (4271 - 3210T)

- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Rulli in alluminio
- Raccordi portagomma 40 mm per cod. 4271 e 50 mm per cod. 3210T
- Rete rimovibile e intercambiabile
- Protezioni antinfortunistiche

MODELLO		
Cod.	Descrizione	€
4271	Sgranatrice per melagrane - in lamiera inox HP 2 rulli fissi	
4278	Supporto inox per sgranatrice con tramoggia di scarico (in alternativa a cod.009)	
3210T	Sgranatrice Jolly 30 per melagrane con pompa Euro 50	
9928	Vasca motorizzata di raccolta completa di pompa Euro40 e sonde automatiche di funzionamento (in alternativa cod. 992)	
801	Passatrice per arilli melagrane - modello DELTA 1	
4277	Filtro rotativo a gravitazione completo di pompa automatica	

OPTIONAL		
Cod.	Descrizione	€
9172	Inverter elettronico per cod. 3210T	
9173	Inverter elettronico per Pompa Euro	

MODELLO	MOTORE Kw	Alimentazione	Portata	DIMENSIONI mm	PESO
4271	1,5	220V-50Hz / 380V-50Hz	1200 Kg/h	1210x600x630	65 Kg
3210T	1,8	380V-50Hz	3000 Kg/h	1280x900x900	150 Kg



SEPARATORE PER BACCHE E FIORI DI SAMBUCO



RETRO



Cod. 4278



Rete Speciale

DOTAZIONI DI SERIE

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Rete speciale in acciaio INOX
- Coclea INOX di alimentazione
- Motore HP1

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
4279	Separatore per sambuco	
4278	Supporto inox per con tramoggia di scarico	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
004/S	Variatore di velocità elettronico	
009	Supporto Inox per cod. 4279 versione aperta (in alternativa a 4278)	

MODELLO	MOTORE HP (Kw)	PRODUZIONE	DIMENSIONI	PESO
4279	HP1 (0,75)	800-1000 Kg/h	120x600x690 mm	53 Kg



DENOCCIOLATRICE PASSATRICE DELTA



Video



DELTA 1 + cod. 4256



DELTA ZERO



DELTA 2

Cod. 804



DOTAZIONI DI SERIE

- Motore ed arresto di emergenza
- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Albero in acciaio inox con pale in gomma regolabili
- Impianto elettrico con arresto di emergenza
- Coclea di alimentazione in acciaio inox
- Rete inox con foratura 0,8-12mm
- Protezione termica per il motore
- Inverter da 7,5 Kw e tramoggia di carico automatico di serie (solo per cod. 804)

MODELLO		
Cod.	Descrizione	€
802	Denocciolatrice DELTA ZERO	
801	Denocciolatrice DELTA 1 Trifase	
803	Denocciolatrice DELTA 2 Trifase	
804	Denocciolatrice DELTA 2 maggiorata per lavorazione frutta tropicale	

OPTIONAL		
Cod.	Descrizione	€
4256	Quadro automatico per controllo pompa esterna in aspirazione, trifase, per Delta 1 e 2	
4260	Rete in acciaio Inox per DELTA 0 con foratura 0,8 - 12 mm	
4261	Rete in acciaio Inox per DELTA 1 con foratura 0,8 - 12 mm	
4262	Rete in acciaio Inox per DELTA 2 con foratura 0,8 - 12 mm	
4263	Singolo raschiatore in gomma per DELTA 0	
4264-1	Singolo raschiatore in gomma per DELTA 1	
4264-2	Singolo raschiatore in gomma per DELTA 2	
4265	Rete in acciaio Inox per DELTA 0 con foratura 0,6 mm	
4266	Rete in acciaio Inox per DELTA 1 con foratura 0,6 mm	
4250	Variatore di velocità elettronico per DELTA 1 e 2 (max. 5,5 Kw)	
4251	Differenza per motore maggiorato da 7,5 Kw per DELTA 2	

MODELLO	MOTORE HP (Kw)	ALIMENTAZIONE	ALTEZZA SCARICO NOCCIOLI	ALTEZZA SCARICO SUCCO	ALTEZZA CARICO DA TERRA	PORTATA	DIMENSIONI mm	PESO
802	1,5 (1,1)	Monofase / Trifase	400 mm	300 mm	1300 mm	550 Kg/h	1500x800x1450	80 Kg
801	4 (3)	Trifase	480 mm	370 mm	1420 mm	1200 Kg/h	1400x700x1420	150 Kg
803	5,5 (4)	Trifase	480 mm	470 mm	1620 mm	2000 Kg/h	1800x850x1850	250 Kg
804	7,5 (5,5)	Trifase	480 mm	470 mm	1620 mm	3000 Kg/h	1800x850x2200	300 Kg



RIBALTATORE PER CASSE



DOTAZIONI DI SERIE

- Interamente in acciaio inox AISI 304
- Peso massimo casse 300 - 1000 Kg
- Centralina idraulica per controllo graduale dell'inclinazione
- Ghigliottina in uscita per dosaggio prodotto

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
4232	Ribaltatore 300 Kg	
4233	Ribaltatore 1000 Kg	

MODELLO	DIMENSIONE CONTENITORE	POTENZA	PORTATA MAX.	DIMENSIONI	PESO
4232	1200x1000x1000 mm	2,2 Kw	300 Kg	1290x1650x1260 mm	220 Kg
4233	1200x1000x1000 mm	2,2 Kw	1000 Kg	1800x1650x1750 mm	300 Kg



ELEVATORE A NASTRO CON LAVAGGIO




Video



Cod. 4286 + 4287



Cod. 4289

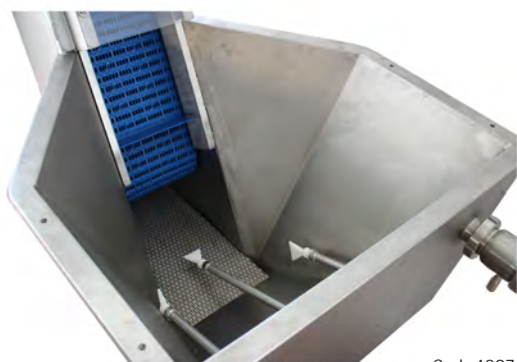

Cod. 4287

DOTAZIONI DI SERIE

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Carrello di supporto in acciaio inox su 4 ruote
- Variatore di velocità
- Griglia interna rimovibile
- Valvola di scarico totale in acciaio inox
- Quadro comandi con arresto di emergenza
- Postazione sciacquo frutta con attacco rapido
- Protezioni trasparenti rimovibili per lavaggio impianto
- Estensione tavolo di scarico 1 mt

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
4281	Elevatore in acciaio inox con vasca di lavaggio e tavolo di selezione integrato	
4286	Elevatore in acciaio inox con vasca di lavaggio e tavolo di selezione e mulino integrato	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
4287	Impianto per borbottio vasca di raccolta	
4289	Prolunghe per installazione con Delta 2 (h.350 mm)	
4290	Sonda per collegamento livello scarico pressa	

MODELLO	MOTORE HP (Kw)	ALIMENTAZIONE	ALTEZZA SCARICO da terra	ALTEZZA CARICO a terra	PORTATA	DIMENSIONI mm	DIMENSIONI tramoggia mm	PESO
4281	1 (0,75)	Trifase	1880 mm	910 mm	3000 Kg/h	2300/3000x900x2300h	870x840	230 Kg
4286	1 (0,75) + 4 (3)	Trifase	1450 mm	910 mm	1000 Kg/h	2300/3000x900x2300h	870x840	260 Kg




MULINO PER FRUTTA CON MOTORE



Video



Lame e rete



Cod. 4267 + 4269 + 4268

DOTAZIONI DI SERIE

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Piedi regolabili
- Sistema di arresto di emergenza alla apertura
- Motore elettrico HP 2,5 monofase 220V 50hz o trifase 380V
- Arresto di emergenza
- Griglia di pigiatura intercambiabile, fori disponibili: 3,8,12mm (standard)

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
991	MULINO DA FRUTTA M-100	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
4267	GRIGLIA SPECIALE con fori di 3 o 8 mm	
4268	KIT LAME RICAMBIO composto da 2 lame	
4269	Raschiatore mulino	
9175	Motore 110V-60Hz	

MODELLO	MOTORE HP (KW)	DIMENSIONE TRAMOGGIA	ALTEZZA CARICO	ALTEZZA SCARICO	PORTATA	DIMENSIONI mm	PESO
991	3 (2,2) MF/TF	610 mm	1450 mm	430 mm	1500-1800 Kg/h	1100x610x1400	55 Kg
					imballo: 630x580x700		



PRESSA A NASTRO



Cod. 8011



Cod. 8010

DOTAZIONI DI SERIE

- Rete di filtrazione succo
- Lavaggio alta pressione
- Pompa integrata
- Vasca di raccolta
- Nastro in PVC doppia copertura
- Estrazione succo fino al 75%
- Necessita di collegamento aria 8 bar
- Necessita di collegamento acqua a pressione 140 bar, 500 l/h

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
8010	Pressa a nastro 400	
8011	Pressa a nastro 700	
8012	Pressa a nastro 1000	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
8110	Nastro di ricambio 400	
8112	Nastro di ricambio 700	
8113	Nastro di ricambio 1000	

MODELLO	CAPACITA' Kg/h	POTENZA Kw	ALIMENTAZIONE	LARGHEZZA NASTRO cm	DIMENSIONI	ALTEZZA CARICO	ALTEZZA SCARICO	ALTEZZA SCARICO SCARTI
8010	400	1,5	MF/TF 400 V+N	40	1425x1310x1200	1200	620	440
8011	700	1,5	TF 400 V+N	40	2200x1300x1200	1200	890	440
8012	1100	1,5	TF 400 V+N	40	2200x1330x1200	1200	950	370



FILTRAZIONE SUCCO



Cod. 4290



Cod. 4277



DOTAZIONI DI SERIE

- **FILTRO ROTATIVO**
 - Struttura in acciaio Inox AISI 304
 - Carrello di supporto in acciaio inox su 4 ruote
 - Filtro conico da 0,3mm
 - Motoriduttore monofase per filtro
 - Sonde di livello
 - Elettropompa centrifuga inox Enos 20
 - Quadro comandi con arresto emergenza
- **FILTRO HOUSING DOPPIA FILTRAZIONE**
 - Doppio filtro housing da 200 micron
 - Struttura in AISI 304
 - Circuito indipendente e separabile

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
4277	Filtro rotativo a gravitazione completo di pompa automatica	
4290	Filtro housing doppia filtrazione	

OPTIONAL PER FILTRO ROTATIVO

Cod.	Descrizione	€
4291	Differenza per alimentatore trifase solamente con cod. 9174	
9174	Differenza per pompa volumetrica Euro 20	
4292	Spazzola di pulizia rete	

MODELLO	MOTORE HP (KW)	ALIMENTAZIONE	ALTEZZA CARICO	PORTATA	DIMENSIONI	PESO
4277	0,52	Monofase	410 mm	1000 Kg/h	800x1080x750 mm	70 Kg
4290	---	---	---	---	---	---



PASTORIZZATORI



Modello Elettrico 300 e 500 LT



Modello diesel/gas 500 e 1000 LT



DOTAZIONI DI SERIE

- Pompa a girante in EPDM
- Bruciatore olio
(su richiesta: bruciatore gas naturale per 500lt/ 1000lt)
- Piattaforma di supporto in acciaio inox
- Pannello con controllo automatico della temperatura

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
8021	Pastorizzatore 500 lt/h alimentazione diesel/gas	
8022	Pastorizzatore 1000 lt/h alimentazione diesel/gas	
8023	Pastorizzatore 300 lt/h alimentazione elettrica (20 Kw)	
8024	Pastorizzatore 500 lt/h alimentazione elettrica (30 Kw)	
8025	Pastorizzatore 1000 lt/h alimentazione elettrica (45 Kw)	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
8026	Inverter elettronico	

MODELLO	PRODUZIONE ORARIA	CONSUMO DIESEL	CAPACITA' BRUCIATORE	ELETTRICITA'	POTENZA	ENTRATA SUCCO	USCITA SUCCO	DIMENSIONI mm
8021	500 lt/h 80°C	8 Kg/h	95 kw	230V/50 MF	1 kw	DIN 25	DIN 25	2050x750x1170
8022	1000 lt/h 80°C	10 Kg/h	95 kw	230V/50 MF	1 kw	DIN 25	DIN 25	2150x750x1170
8023	300 lt/h 80°C	-	-	TF	20 kw	DIN 25	DIN 25	925x900x2000
8024	500 lt/h 80°C	-	-	TF	30 kw	DIN 25	DIN 25	925x900x2000
8025	1000lt/h 80°C	-	-	TF	45 kw	DIN 25	DIN 25	1450x1500x2200



PASTORIZZATORE PER BOTTIGLIE 200 LT



DOTAZIONI DI SERIE

- Capacità 200 lt
- 3 cesti estraibili con coperchi di chiusura
- Controllo della temperatura con centralina esterna
- Quadro elettrico trifase 380 V
- Possibilità di collegamento ad un generatore esterno di acqua calda

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
8030	Pastorizzatore per bottiglie 200 lt	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
8032	Differenza per controllo temperatura con pastorizzatore esterno	

MODELLO	CAPACITA'	POTENZA Kw	ALIMENTAZIONE	DIMENSIONI	PESO
8030	200 lt	12	TF 380V	480x1100x880 mm	120 Kg



VASCA MOTORIZZATA con sonde di livello



Cod. 9928



Versione maggiorata
Cod. 9929



Cod. 992

DOTAZIONI DI SERIE

- Pompa modello EURO 40 con invertitore di rotazione trifase / monofase
- Vasca motorizzata con motore da 0,37kw, capacità 10 lt
- Raccordo di collegamento DIN 40
- Carrello in acciaio inox

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
992	Pompa autoadescante con tramoggia di carico motorizzata	
9928	Vasca motorizzata completa di pompa Euro 40 e sonde automatiche di funzionamento	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
9929	Differenza per versione maggiorata, con vasca capacità 60 lt	

MODELLO	MOTORE HP (Kw)	DIMENSIONI TRAMOGGIA	CAPACITA' POLPA	DIMENSIONI	PESO
992	hp 2,5 kw 1,87 MF/TF	240x320x370 mm	2000 Kg/h	960x900x620 mm	28 Kg
9928	hp 2,5 kw 1,87 TF	240x320x370 mm	2000 Kg/h	520x1200x930 mm	45 Kg



VASCA DI RACCOLTA AUTOMATICA



DOTAZIONI DI SERIE

- Struttura in acciaio Inox AISI 304
- Griglia filtrante in acciaio inox (fori 5x20), completamente estraibile
- Pannello di controllo con sonde di livello e controllo pompa esterna
- Elettropompa centrifuga in acciaio inox ENOS
- Valvola di scarico totale
- 4 ruote piroettanti dotate di freno
- Foratura griglia su richiesta da 0,6 a 6 mm

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
4273	Vasca di raccolta liquido automatica con pompa incorporata modello ENOS inox monofase	
4275	Vasca di raccolta liquido automatica con alimentazione monofase per collegamento pompa esterna (pompa non inclusa)	
4276	Vasca di raccolta liquido automatica con alimentazione trifase per collegamento pompa esterna (pompa non inclusa)	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
5201	Pompa Euro 20 monofase	
4231	Griglia filtrazione foratura speciale	

MODELLO	ATTACCHI	DIMENSIONI TRAMOGGIA	ALTEZZA DA TERRA	CAPACITA'	PESO
4273	25 mm	600x700 mm	390 mm	130 lt	36 Kg



PIGIATRICE PER FRUTTA con rulli alluminio e coltelli inox



ENO 1 - Tramoggia inox con motore 1 HP



Cassonetto Antinfortunio



Modello K



Modello KP



MICROENO, MINIENO, ENO 1 - Tramoggia inox con volano

DOTAZIONI DI SERIE

- Rulli in alluminio autoregolabili
- Volano (per i modelli con volano)
- Motore con arresto di emergenza (per i modelli a motore HP1)
- Agitatore con coltelli inox

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
471 K	MICROENO - tramoggia in lamiera smaltata	
491 K	MINIENO - tramoggia in lamiera smaltata	
517 KP	MINIENO - tramoggia Inox	
504 KP	ENO 1 - con MOTORE tramoggia Inox + cassonetto	


OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
006	Cassonetto antinfortunio incluso di serie sui modelli motorizzati	

MODELLO	MOTORE HP (Kw)	PRODUZIONE ORARIA	TRAMOGGIA	DIMENSIONI mm		PESO		LUNGHEZZA RULLI
				con volano	con motore	con volano	con motore	
MICROENO	---	300 - 500 Kg/h	555x455 mm	860x365x470	---	14 Kg	---	150 mm
MINIENO	---	500 - 700 Kg/h	650x470 mm	1000x390x490	---	18 Kg	---	220 mm
ENO 1	1 (0,75)	500 - 700 Kg/h	850x560 mm	1210x580x350	1210x500x570	22 Kg	33 Kg	220 mm



PENTOLA MOTORIZZATA *per marmellate*

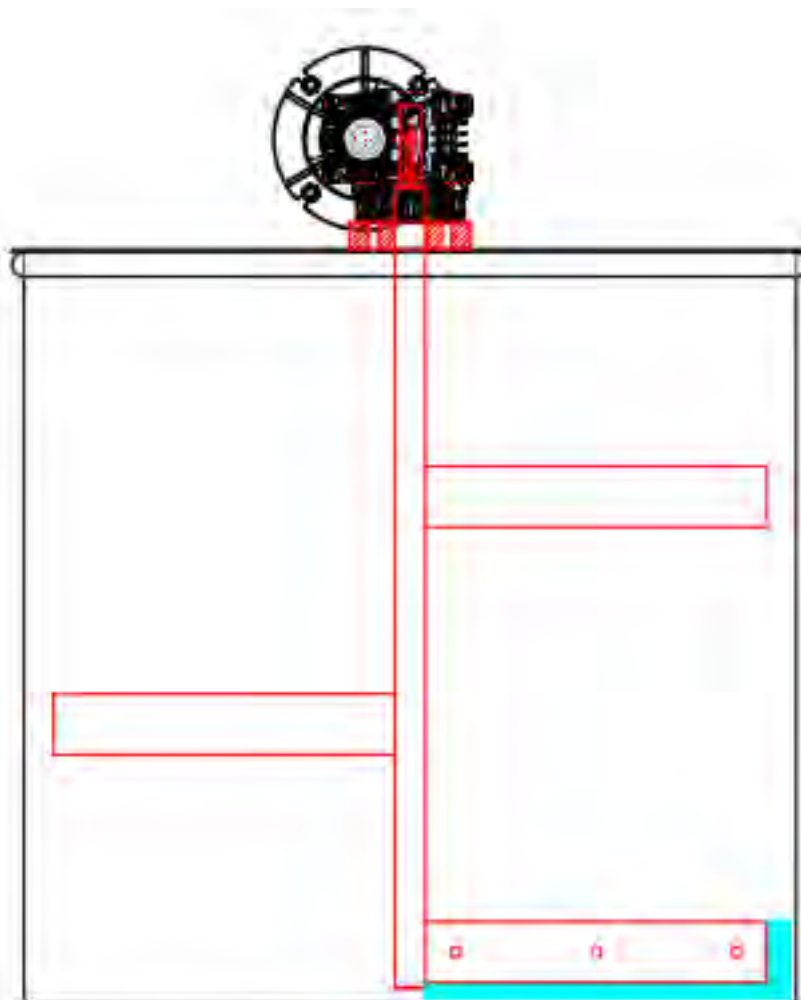

DOTAZIONI DI SERIE

- Fabbricazione in acciaio inox 18/10 (AISI 304)
- Coperchio inox alto spessore rinforzato con ganci
- Fori per la fuoriuscita del vapore
- Motoriduttore di giri 220 V - 0,09 kW
- Agitatore con pale inox e striscia raschia-fondo in silicone alimentare
- Maniglie inox
- Valvola a sfera inox DIN 32
- Ingresso sonda per termometro
- Termometro analogico professionale

MODELLO

Cod.	Descrizione	€
8025	Pentola motorizzata 100 litri	
8026	Pentola motorizzata 200 litri	

OPTIONAL

Cod.	Descrizione	€
8027	Fornello a gas con telaio inox	

MODELLO	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA	SPESSORE FONDO	SPESSORE PARETI	PESO
8025	510 mm	495 mm	1,5 mm	1 mm	---
8026	724 mm	495 mm	1,5 mm	1 mm	---



ENOITALIA

ENOLOGICAL EQUIPMENTS

Via Provinciale Pisana 162 - 50050 CERRETO GUIDI (FI) - ITALY
tel. +39 0571 588031 - fax +39 0571 588080
www.enoitalia.net - info@enoitalia.net

